

Normandie
VOILETS

**FABRICANT
DE
FERMETURES**


www.normandievolets.com

Normandie Volets

Créée en 2007, au cœur de la Normandie, cette société familiale conçoit et réalise des produits de fermeture de haute qualité.

Très attachée à la valorisation de la fabrication française, Normandie Volets, s'impose désormais comme acteur incontournable régional sur le marché de la construction et de l'amélioration de votre habitat.

Avec une large palette de coloris et dans le respect des normes industrielles et environnementales, Normandie Volets s'attache à développer les produits les plus simples jusqu'à ceux dotés des dernières technologies, pour la plus grande satisfaction de tous ses clients.



Normandie
VOLETS

*Votre exigence,
la nôtre !!!*



*Une équipe réactive
pour vous proposer
une prestation de qualité !*


Depuis plus de 10 ans, la direction, s'attache à développer un outil de production avec la plus grande ouverture d'esprit : toujours attentive aux dernières technologies et aux besoins de ses clients !


A l'atelier, quatre hommes expérimentés préparent avec le plus grand soin vos commandes.

Une bonne qualité de livraison est assurée grâce à notre livreur Normandie Volets.

Nos deux assistantes sont à votre écoute et gèrent les parties commerciale, administrative et comptable.

Et enfin, nos deux commerciaux sont à votre service.

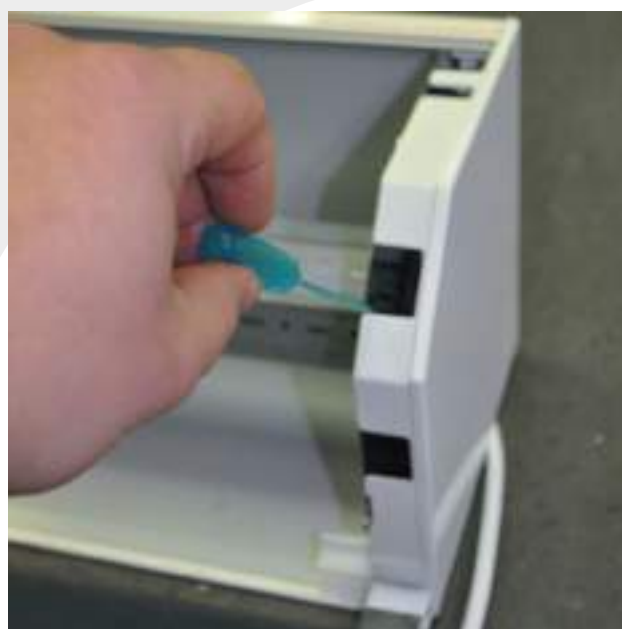

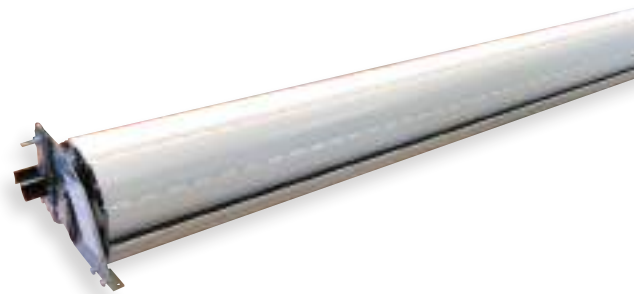

Volet roulant emballé






Fabricant



Rénovation

Le *Réno Plus* extérieur est étudié pour s'adapter à toutes les menuiseries ou ouvertures existantes. Il assure un parfait complément à la menuiserie en qualités thermique et acoustique. Les caissons peuvent être à pan coupé ou 1/4 de rond allant de 137 mm à 205 mm.

Option : Projection, moustiquaire

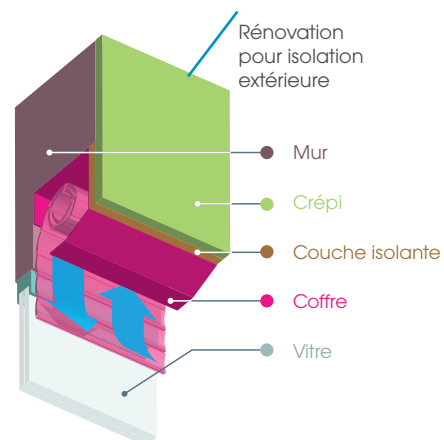

Le *Réno ITE + Protherma* une fabrication adaptée aux nouvelles techniques d'**isolation par l'extérieur**, soit enduit soit ossature bois. Le Réno ITE+ permet de **s'intégrer parfaitement** sous le linteau. Équipé d'une baguette frontale en aluminium sur le coffre pour maintenir l'isolant et assurer une jolie finition. Elle permet de s'intégrer à l'isolation extérieure. Le coffre est invisible de l'extérieur comme de l'intérieur mais reste **accessible** par sa sous face aluminium.



somfy®

Le *Solar Plus* est un volet autonome qui respecte l'environnement et n'effectue aucune détérioration intérieure lors de la pose.



VOLET ROULANT SOLAIRE :

- **Électriquement autonome**
(jusqu'à 20 cycles montée descente par jour).
- **0% de consommation d'énergie.**
- **Pas de détérioration** de la décoration intérieure / Zéro câblage.
- **Pas de branchement hors norme**
(Branchement sauvage sur prise électrique).
- **Installation rapide.**
- **Possibilité de commande généralisée** / horloge / domotique.
- **Autonome** même en cas de coupure de courant.
- **Garantie 7 ans.**
- **Panneau solaire discret, soigné, esthétique et performant.**
- **Installation toute orientation**
(Le panneau solaire n'a plus besoin d'ensoleillement, mais de luminosité).



Panneau solaire discret



p. 3-4





Lame Bioclimatique

Une lumière très naturelle tout en sécurité.

Caractéristiques

- Fonctions moustiquaire et store intégrées
- Apport solaire et aération de l'habitat 4 fois plus importante qu'avec une lame classique
- Vision vers l'extérieur pour un véritable confort de l'habitat
- Opacité préservée en position fermée

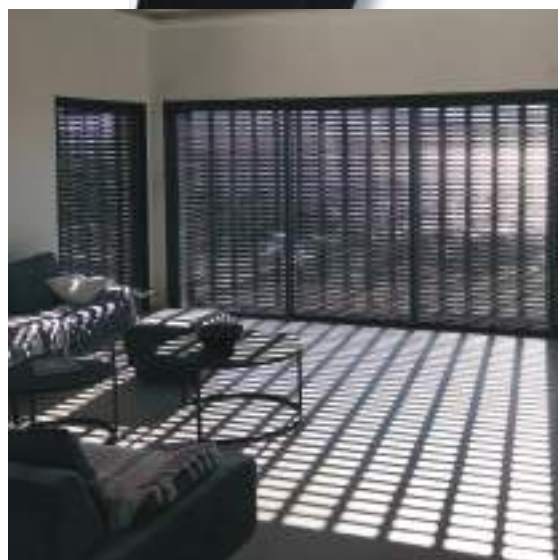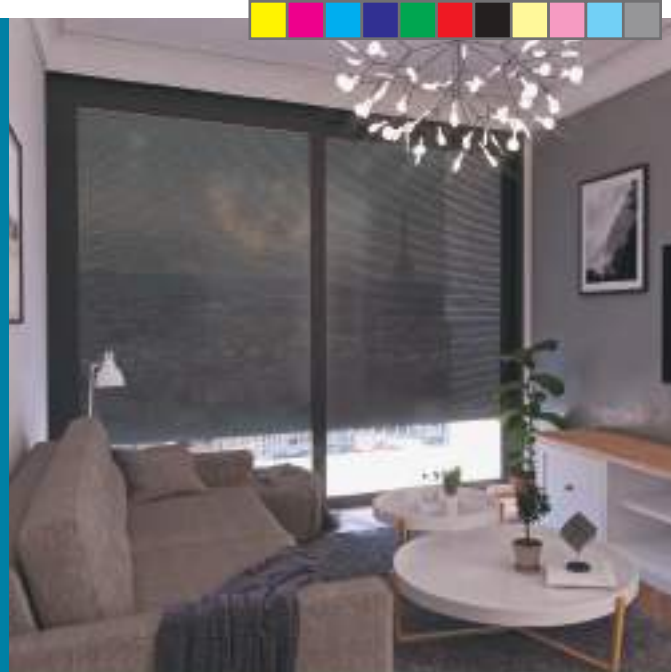

Lame EL50

Chaque profil fabriqué est individuellement testé et contrôlé par le service qualité.

- 14 fois plus d'air ou de luminosité qu'un profil standard



Traditionnel

Le *Tradi Plus* est conçu pour le remplacement de votre ancien volet, en toute simplicité, la plupart du temps dans un coffre bois intérieur existant ou linteau creux extérieur. Invisible en position ouverte. Vous pouvez choisir la lame et le coloris appropriés à vos besoins.



Tradi pose drapeau

Tradi Express



Grâce à un montage précis, le *Tradi Plus* s'adapte à tous les chéneaux creux de véranda.

Bloc baie



Une fois monté sur la menuiserie, le *Bloc Plus* constitue un ensemble homogène doté de grandes performances thermiques et acoustiques. Ses formes carrées en font un élément de décoration très actuel qui vous fera oublier la vision du caisson intérieur. Côte extérieur, en position ouverte, le volet roulant sait se faire oublier pour disparaître complètement derrière le linteau.

Pratique, le mécanisme du volet reste accessible en toutes circonstances grâce à sa trappe de visite démontable.



Coffre tunnel

Le *Coffre Tunnel* est une réponse technique et esthétique aux contraintes de la construction moderne. En effet, le coffre pris dans la maçonnerie et le doublage d'isolation, devient complètement invisible après finition. Il peut être livré en fibre ou en parement brique et répondre parfaitement aux nouvelles normes d'isolation RT.

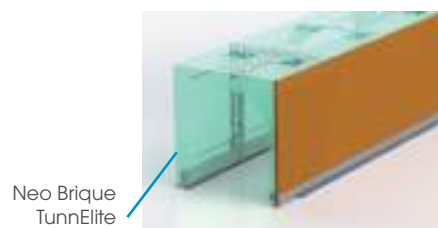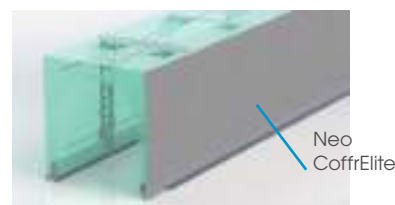

Porte de garage à enroulement

La Porta Plus Normandie Volets est le produit idéal de fermeture pour votre garage. En effet, son enroulement tient dans un caisson de 250mm à 300mm selon les cas d'installation et de hauteur. Ce qui a pour avantage de laisser l'intégralité de votre plafond utilisable pour d'autres applications.

Dotée en option de lames à hublots ou aérations, vous pouvez gagner en luminosité. Autre option utile : la lame d'aération qui permettra de ventiler un garage borgne par exemple. Équipée d'un ensemble radio-commandé, cette porte répond aux dernières normes européennes en vigueur, à savoir une barre palpeuse sensitive, un moteur à débrayage manuel par manivelle magnétique en cas de coupure de courant et un palier anti-chute pour vous prémunir d'un déroulement intempestif. Autant d'éléments qui assurent votre tranquillité tout comme la pérennité de votre investissement.



Resident



Récepteur sensitif Plus

Kit zone privée comprenant :

- Boutons poussoirs montée/stop/descente intégrés.
- 2 télécommandes de poche 4 canaux apairées.
- Système de sécurité assuré par barre palpeuse optique à liaison radio.
- Éclairage de zone par LED intégré.



Somfy
Rollixo IO



Équipement de série



Aluminium




Entraînement
motorisé



Pas de
basculement
en avant



Conforme
aux normes



Fabrication
sur mesure



Sécurité
anti-chute

Équipement en option



Détection
d'obstacles



Télécommande



Déverrouillage
de secours



Digicode



p. 7-8

Volets battants

Le Volet battant PVC

Le traditionnel volet battant PVC est aussi motorisable. Normandie Volets le propose en 24 et 28 mm d'épaisseur et sur un large choix de coloris. Leur pose se fait sur gond existant ou sur platine à visser. Avec son espagnolette et arrêt de vent en aluminium ou en polyamide, il isole contre le froid, la chaleur et le bruit. Verrouillé, il est garant de sécurité !



Motorisation volets battants
somfy.




Porte de garage sectionnelle

Plusieurs modèles, plusieurs coloris de panneaux aluminium isolés 40mm à cassette, lisses ou rainurés. Aspect lisse ou woodgrain, motorisée ou manuelle du standard au sur-mesure.



Motorisation

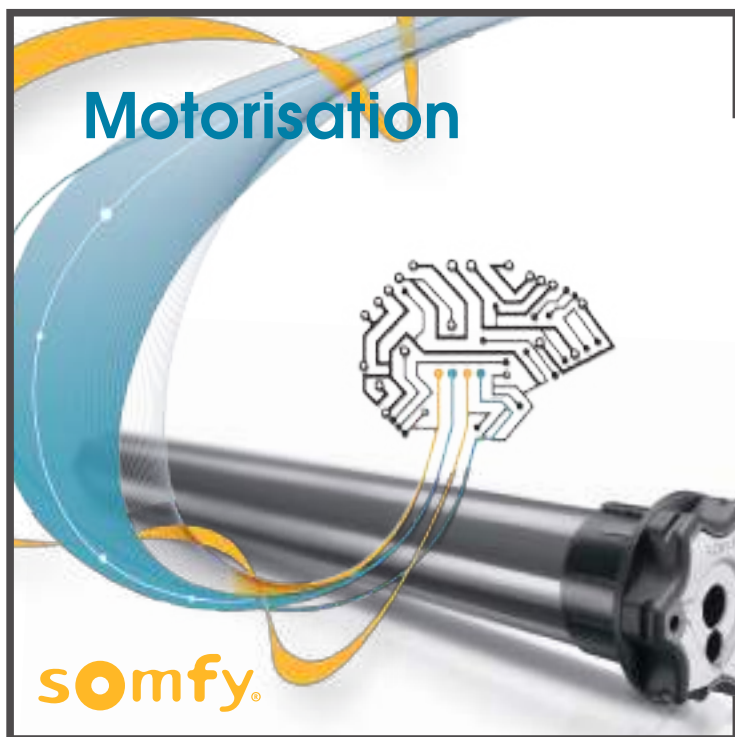

somfy®

NOUVEAU

CONNEXOON

S&SO RS100



Pour des volets connectés



L'application TaHoma® est disponible pour Android et iOS.



TYPE DE MANŒUVRES



Manivelle



Sangle/cordon



Tirage direct



Électrique radio murale



Électrique radio portable



Radio solaire

TÉLÉCOMMANDES

somfy®



Smooove
RTS / IO



Telsis 6
RTS



Nina
IO



Situo 5
RTS



Situo 5
IO



Chronis IO



Tahoma



Situo 5
BINAIRE RTS / IO

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947



GIRO wall



GIRO +



Skipper LCD



p. 9-10



Types de lames

ALU



A39

Épaisseur : 8 mm
Largeur max : 3 m
Dim. max. util. : 7 m²



A45

Épaisseur : 8,7 mm
Largeur max : 3,5 m
Dim. max. util. : 9 m²



A56

Épaisseur : 13 mm
Largeur max : 4 m
Dim. max. util. : 10 m²



A77

Épaisseur : 19 mm
Largeur max : 5 m
Dim. max. util. : 15 m²

LAMES BIOCLIMATIQUES

VR040AJ_ALU

	Épaisseur nominale	8,5 mm
	Hauteur utile	15 mm
	Nombre de lames / m	67
	Poids	5 Kg/m ²
	Largeur max	3,5 m
	Surface max	8 m ²
	Longueur standard	6 m

EL50

	Épaisseur du feuillard	0,50 mm
	Pas de lame	50 mm
	Largeur maxi	4,5 m
	Hauteur maxi	3 m
	Surface maxi	12 m ²
	Densité de la mousse pur	94 kg/m ³



Coloris



25 * Blanc	27 * Alu Naturel 9006	28 * Gris lumière 7035	29 * Ivoire 1015	30 Beige clair
31 Beige foncé	32 Blanc perlé 1013	33 * Marron 8014	34 * Brun foncé 8019	36 Faux bois clair
37 Faux bois foncé	38 Chêne liège	39 Chêne doré	41 Bleu pigeon 5014	42 Vert foncé 6005
43 Rouge 3004	44 Bleu azur 5009	45 Bleu pastel 5024	46 Vert olive 6011	47 Vert eau 6019
48 Vert pâle 6021	49 Noir 9005	50 * Gris anthracite 7016	51 Canon métallisé	52 Bleu saphir 5003
53 Noir sablé	54 Bleu gentiane 5010	55 Bleu distant 5023	60 Gris basalte 7012	61 Gris terre d'ombre 7022
62 Gris beige 7006	63 Gris quartz 7039	64 * Gris sablé 2900		

* Coloris standards

Normes et garantie

CHERUBINI

Garantie 5 ans

somfy

Garantie 7 ans



Visuels et illustrations non contractuels.

200036 - www.alpha-com.fr